

TECHNOFLEX

# El supervibrador The supervibrator *Le supervibrateur*

Consiga un hormigón más compacto,  
más homogéneo y sin coqueas

Get a more compact homogeneous  
concrete without the hollows

Obtenez un beton plus compact plus  
homogene sans cavités



# El supervibrador The supervibrator Le supervibrateur



## Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Motor eléctrico doble aislamiento para máxima protección del operario, o motor gasolina. Peso mínimo. Gran zona de actuación y vibrado. Eje flexible de larga duración. Agujas vibrantes que incorporan cojinetes dobles. Desconexión rápida para intercambio de ejes y agujas vibrantes.

Double isolation electric motor for the highest protection of the worker. Light weight. Great zone of action and vibration. Long-lasting flexible shaft. Vibrating needles which incorporate double bearing. Quick disconnection for the interchange of shafts and vibrating needles.

Moteur électrique à isolement double pour la protection maximum de l'opérateur. Poids minimum. Large zone d'activité et de vibration. Arbre flexible de longue durée. Aiguilles vibrantes comprenant des paliers doubles. Debranchement rapide pour le changement d'arbres et d'aiguilles vibrantes.

## Datos técnicos / Technical information / Données techniques

Tipo motor / Type motor / Type moteur	Potencia Power Puissance	Voltaje Voltage Voltage	Velocidad Speed Vitesse
Eléctrico monofásico / Single-phase electrical / Électrique monophasé	2.300 W (3 Hp)	220-50 Hz 110-60 Hz	18.000 rpm (in a vacuum/à vide)
Gasolina Briggs / Briggs gasoline / Essence Briggs	3 Hp	-	12.000 rpm
Gasolina Honda / Honda gasoline / Essence Honda	4 Hp	-	12.000 rpm


### Agujas vibrantes / Vibrating needles / Aiguilles vibrantes

	25	38	48	60
Diámetro (mm) / Diameter (in) / Diametre (mm)	1"	1 1/2"	1 7/8"	2 3/8"
Longitud (mm) / Length (in) / Longueur (mm)	315 12"	455 18"	495 19"	575 23"
Peso (Kg) / Weight (lbs) / Poids (Kg)	0,8 1,7	2,5 5,50	3,5 7,70	6 3,20
Capacidad / Capacity / Capacité (m <sup>3</sup> /h)	1,5	10	15	20
Zona de actuación (cm) / Action zone (in) / Zone d'activité (cm)	20 7,8"	70 27,5"	90 35,4"	110 43,3"
Fuerza centrífuga / Centrifugal force / Force centrifuge (N)	600	3.000	6.000	7.500
Frecuencia (vpm) / Frequency (rpm) / Fréquence (rpm)	12.000	12.000	12.000	12.000

### Transmisión flexible / Flexible transmission / Transmission flexible

Longitud (m) * / Length (ft) / Longueur (m)*	1,5 5'	2 6,6'	3 10'	4 13,2'	5 16,4'
Peso (Kg) / Weight (lbs) / Poids (Kg)	3,5 7,7	5 11	7,5 16,5	10 22	12,5 27,5

\* Otras medidas bajo demanda / \* Other sizes upon request / Autres dimensions sur commande.

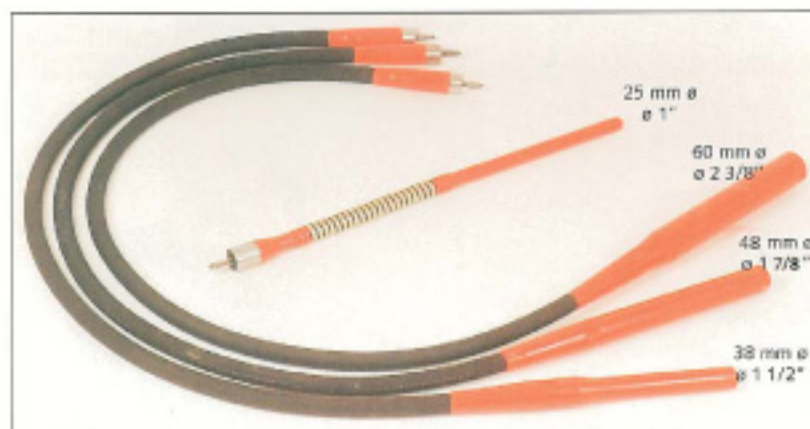

REGLAS VIBRANTES • VIBRADORES ALTA FRECUENCIA • VIBRADORES CONVENCIONALES  
VIBRATING RULERS • HIGH FREQUENCY VIBRATORS • CONVENTIONAL VIBRATORS  
REGLES VIBRANTES • VIBRATEURS A HAUTE FREQUENCE • VIBRATEURS CONVENTIONNELS



Motor eléctrico  
Electrical motor  
Moteur électrique



Motor gasolina Briggs  
Motor Briggs gasoline  
Moteur essence Briggs

Motor gasolina Honda  
Motor Honda gasoline  
Moteur essence Honda

Distribuidor / Distributor / Distributeur:



INDUSTRIAS TECHNOFLEX SA

c/ Josep Pujol, s/n - Apartado Correos 43  
E-08191 RUBÍ (Barcelona)

