

DOTĂRI SPECIFICE

- Mandrină pentru scule cu coadă SDS Plus și mandrină pentru burghie cu ax cilindric (fără percuție)
- Oprirea percuției
- Oprirea rotației
- Schimbarea mandrinei Metabo „Quick“
- Funcționare stânga/dreapta
- Selector turație
- Motor robust Metabo Marathon
- Angrenaj cu două viteze
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Mâner cauciucat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii carbune auto-stop

... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă
la simpla apăsare pe buton



UHE 22 Multi

UHE 28 Multi

	Ciocan Multi UHE 22 Multi	Ciocan Multi UHE 28 Multi
Caracteristici speciale		
▪ Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)		•
▪ Bloc electronic (V) Viteză Vario	•	
▪ Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic		•
▪ Protecție la suprasolicitare		•
▪ Protecție împotriva pornirii accidentale		•
▪ Indicator uzură perii carbune		•
Date tehnice		
Moment de rotație	15 Nm/6 Nm	22 Nm/8 Nm
Diametru de găurire în		
- Beton cu burghie de ciocan	22 mm	28 mm
- Zidărie cu carote de găurire		80 mm
- Oțel	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- Lemn moale	30 mm/20 mm	40 mm/20 mm
Turație la mers în gol	0 - 1.050 / 0 - 2.900 rot/min	0 - 950 / 0 - 2.600 rot/min
Consum nominal	705 W	1.010 W
Putere debitată	410 W	600 W
Turație la sarcina nominală	700 - 1.900 rot/min	950 - 2.600 rot/min
Frecvență max. percuții	4.800/min	4.400/min
Energie de impact	0 - 2,2 J	0 - 2,4 J
Diametru gât fixare	43 mm	43 mm
Prindere sculă	SDS Plus	SDS Plus
Deschidere mandrină	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Greutate	2,7 kg	2,8 kg
Dotare standard	Mandrină ciocan pentru scule cu coada SDS Plus, mandrină rapidă pentru scule cu ax cilindric, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic	Mandrină ciocan pentru scule cu coada SDS Plus, mandrină rapidă pentru scule cu ax cilindric, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic
Tip Cod	UHE 22 Multi 6.00693	UHE 28 Multi 6.00361

DOTĂRI SPECIFICE

- Mandrină pentru scule cu coadă SDS Plus și opțional mandrină pentru burghie ax cilindric (fără percuție)
- Oprirea percuției
- Funcționare stânga/dreapta
- Motor robust Metabo Marathon
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Carcasă ergonomică pentru lucru fără efort
- Mâner cauciucat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Perii de cărbune auto-stop

... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă la
simpla apăsare pe buton



	Ciocan de găurit cu bloc electronic BHE 22	Ciocan de găurit cu bloc electronic BHE 24	Ciocan de găurit cu bloc electronic BHE 26
Caracteristici speciale			
▪ Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)			•
▪ Schimbarea mandrinei Metabo „Quick“		•	•
▪ Bloc electronic (V) Viteză Vario	•	•	
▪ Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic			•
▪ Protecție împotriva pornirii accidentale			•
▪ Indicator uzură perii cărbune			•
Date tehnice			
Moment de rotație	11 Nm	11 Nm	16 Nm
Diametru de găurire în			
- Beton cu burghie de ciocan	22 mm	24 mm	26 mm
- Zidărie cu carote de găurit			65 mm
- Oțel	13 mm	13 mm	13 mm
- Lemn moale	30 mm	30 mm	40 mm
Turație la mers în gol	0 - 1.000 rot/min	0 - 1.000 rot/min	0 - 1.000 rot/min
Consum nominal	660 W	705 W	750 W
Putere debitată	370 W	410 W	430 W
Turație la sarcină nominală	750 rot/min	750 rot/min	1.000 rot/min
Frecvență max. percuții	4.600/min	4.600/min	4.600/min
Energie de impact	0 - 1,8 J	0 - 2,2 J	0 - 2,3 J
Prindere sculă	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Diametru gât fixare	43 mm	43 mm	43 mm
Greutate fără cablu electric	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg
Dotare standard	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic
Tip	BHE 22	BHE 24	BHE 26
Cod	6.00242	6.00243	6.00336

DOTĂRI SPECIFICE

- Mandrină pentru scule cu coadă SDS Plus și opțional mandrină pentru burghie cu ax cilindric (fără percuție)
- Oprirea percuției
- Oprirea rotației
- Funcționare stânga/dreapta
- Grătar Metabo de protecție bobină
- Schimbare mandrină Metabo „Quick“
- Motor robust Metabo Marathon
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Carcasă ergonomică pentru efort minim în timpul lucrului
- Mâner cauciucat
- Cuplaj automat de siguranță Metabo S
- Perii de cărbune auto-stop

... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă la
simpla apăsare pe buton



KHE 26

KHE 26 Contact

KHE 28

	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 26	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 26 Contact	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 28
Caracteristici speciale			
▪ Tehnologie Metabo „Contact“		•	
▪ Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)	•		•
▪ Bloc electronic (VC) Vario-Constamatic		•	
▪ Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic	•		•
▪ Selector turație		•	
▪ Protecție împotriva pornirii accidentale	•	•	•
▪ Indicator uzură perii cărbune	•	•	•
Date tehnice			
Moment de rotație	16 Nm	16 Nm	20 Nm
Diametru de găurire în			
- Beton cu burghie de ciocan	26 mm	26 mm	28 mm
- Zidărie cu carote de găurit	65 mm	65 mm	80 mm
- Oțel	13 mm	13 mm	13 mm
- Lemn moale	40 mm	40 mm	40 mm
Turație la mers în gol	0 - 1.000 rot/min	0 - 1.050 rot/min	0 - 1.000 rot/min
Consum nominal	800 W	800 W	1.010 W
Putere debitată	450 W	450 W	610 W
Turație la sarcină nominală	1.000 rot/min	830 rot/min	1.000 rot/min
Frecvență max. percuții	4.600/min	4.830/min	4.600/min
Energie de impact	0 - 2,3 J	0 - 2,3 J	0 - 2,5 J
Diametru gât fixare	43 mm	43 mm	43 mm
Pridere sculă	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Greutate fără cablu electric	2,7 kg	2,7 kg	2,7 kg
Dotare standard	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic
Tip Cod	KHE 26 6.00337	KHE 26 Contact 6.00244	KHE 28 6.00338

DOTĂRI SPECIFICE


- Mandrină pentru scule cu coadă SDS Plus și opțional mandrină pentru burghiu cu ax cilindric (fără percuție)
- Oprirea percuției
- Oprirea rotației
- Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)
- Funcționare stânga/dreapta
- Schimbarea mandrinei Metabo „Quick”
- Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic
- Motor Metabo Marathon
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din aluminiu turnat
- Mâner cauciucat
- Cuplaj de siguranță
- Perii carbune auto-stop
- Indicator uzură perii carbune

**... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă la
simpla apăsare pe buton**




KHE 32

	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 32
	•
	•
	•
	•
Date tehnice	
Moment de rotație	25 Nm
Diametru de găurire în	
- Beton cu burghie de ciocan	32 mm
- Zidărie cu carote de găurire	80 mm
- Oțel	16 mm
- Lemn moale	40 mm
Turație la mers în gol	0 - 780 rot/min
Consum nominal	900 W
Putere debitată	480 W
Turație la sarcină nominală	780 rot/min
Frecvență max. percuții	3.800/min
Energie de impact	0 - 3,5 J
Prindere sculă	SDS Plus
Greutate fără cablu electric	3,6 kg
Dotare standard	Mandrină ciocan pentru scule cu coadă SDS Plus, mâner suplimentar, limitator de adâncime, valiză din plastic
Tip	KHE 32
Cod	6.00332

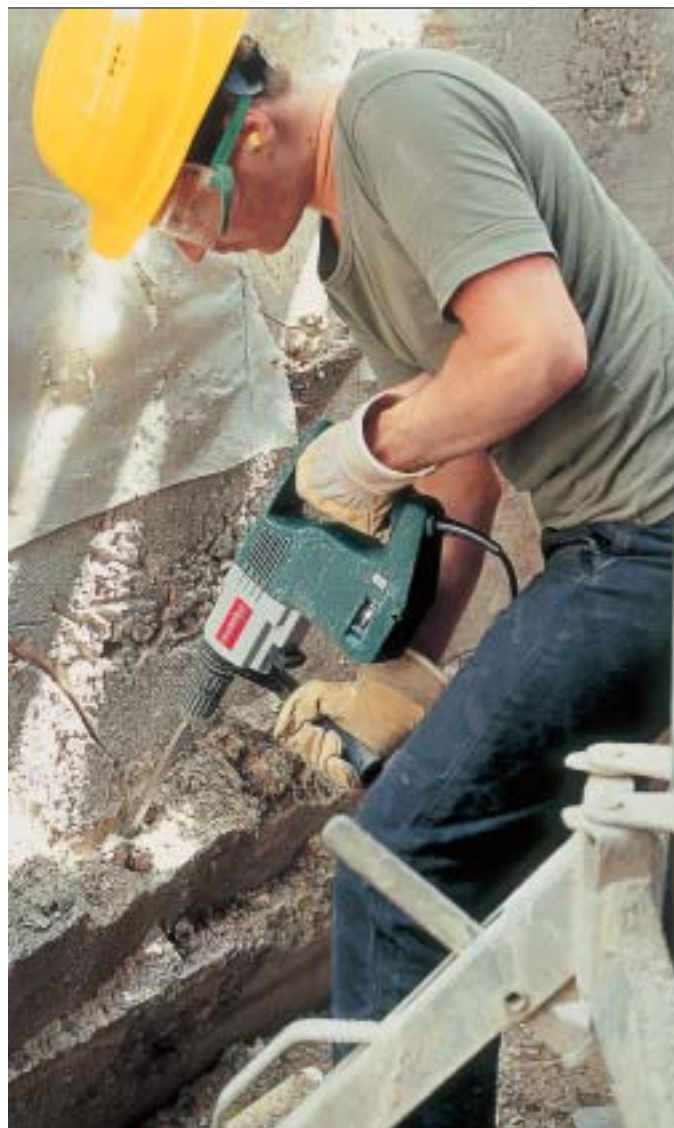

ACCESORII CU COADĂ SDS PLUS

UHE 22 Multi, UHE 28 Multi, BHE 22, BHE 24, BHE 26, KHE 26, KHE 26 Contact, KHE 28 și KHE 32

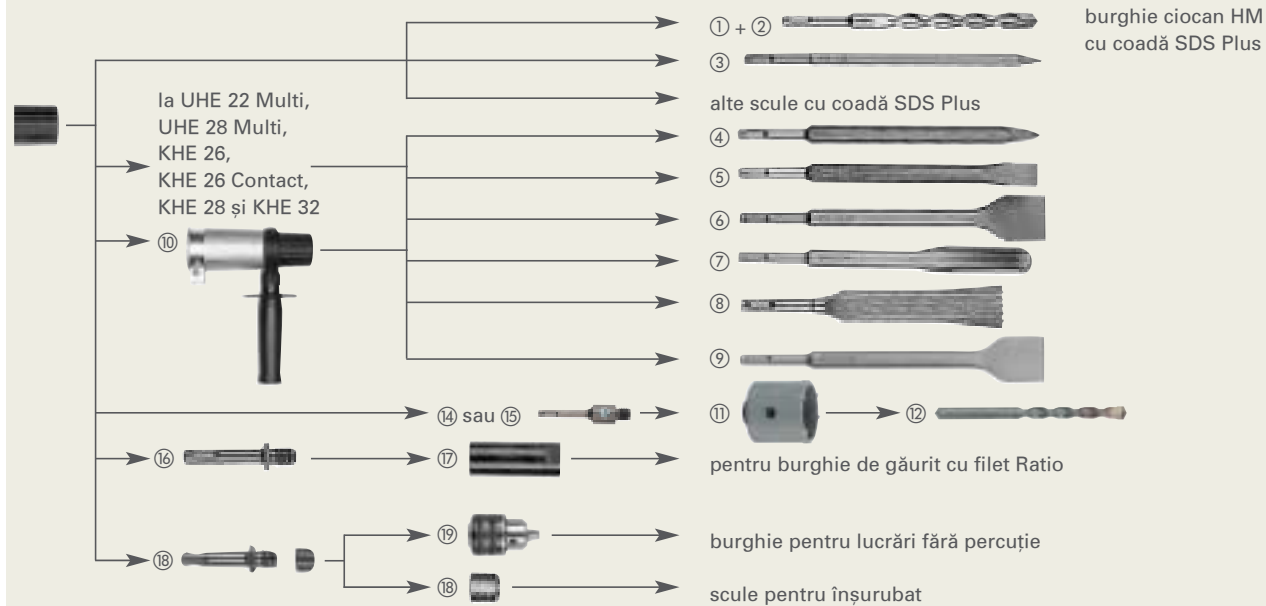

1 Burghie ciocan HM



cu 2 tășuri
cu coadă SDS Plus
câte 1 buc.

Dia- metru mm	Lungi- me utilă mm	Lungi- me totală mm	pentru ciocanele de găurit				Cod
			UHE 22 Multi, BHE 22	BHE 24	BHE 26, KHE 26 Contact	UHE 28 Multi, KHE 28, Contact KHE 32	
4,0	50	110	•	•	•	•	6.31780
5,0	50	110	•	•	•	•	6.31820
5,0	80	140	•	•	•	•	6.30511
5,0	100	160	•	•	•	•	6.31821
5,5	50	110	•	•	•	•	6.31822
5,5	100	160	•	•	•	•	6.31823
6,0	50	110	•	•	•	•	6.31824
6,0	100	160	•	•	•	•	6.31825
6,0	150	210	•	•	•	•	6.31826
6,5	50	110	•	•	•	•	6.31827
6,5	100	160	•	•	•	•	6.31828
6,5	150	210	•	•	•	•	6.31829
6,5	200	260	•	•	•	•	6.31876
6,5	350	400	•	•	•	•	6.31785
7,0	50	110	•	•	•	•	6.31829
7,0	100	160	•	•	•	•	6.31830
7,0	150	210	•	•	•	•	6.31831
8,0	50	110	•	•	•	•	6.31832
8,0	100	160	•	•	•	•	6.31833
8,0	150	210	•	•	•	•	6.31834
8,0	200	260	•	•	•	•	6.31835
8,0	400	460	•	•	•	•	6.31788
8,0	550	600	•	•	•	•	6.31789
9,0	150	210	•	•	•	•	6.31836
10,0	50	110	•	•	•	•	6.31837
10,0	100	160	•	•	•	•	6.31838
10,0	150	210	•	•	•	•	6.31839
10,0	200	260	•	•	•	•	6.31840
10,0	250	310	•	•	•	•	6.31841
10,0	400	450	•	•	•	•	6.30519
10,0	550	600	•	•	•	•	6.31793
10,0	950	1000	•	•	•	•	6.31794
11,0	100	160	•	•	•	•	6.31842
11,0	200	260	•	•	•	•	6.31843
12,0	100	160	•	•	•	•	6.31844
12,0	150	210	•	•	•	•	6.31845
12,0	200	260	•	•	•	•	6.31846
12,0	410	450	•	•	•	•	6.30526
12,0	550	600	•	•	•	•	6.30527

1 Burghie ciocan HM



cu 2 tășuri
cu coadă SDS Plus
câte 1 buc.

Dia- metru mm	Lungi- me utilă mm	Lungi- me totală mm	pentru ciocanele de găurit				Cod
			UHE 22 Multi, BHE 22	BHE 24	BHE 26, KHE 26 Contact	UHE 28 Multi, KHE 28, Contact KHE 32	
12,0	550	600	•	•	•	•	6.30527
12,0	950	1000	•	•	•	•	6.31797
13,0	100	160	•	•	•	•	6.31847
13,0	200	260	•	•	•	•	6.31848
14,0	100	160	•	•	•	•	6.31849
14,0	150	210	•	•	•	•	6.31850
14,0	200	260	•	•	•	•	6.31851
14,0	250	310	•	•	•	•	6.31852
14,0	400	450	•	•	•	•	6.31801
14,0	550	600	•	•	•	•	6.30528
14,0	950	1000	•	•	•	•	6.31802
15,0	200	260	•	•	•	•	6.31853
15,0	400	450	•	•	•	•	6.31803
16,0	100	160	•	•	•	•	6.31854
16,0	150	210	•	•	•	•	6.31855
16,0	250	310	•	•	•	•	6.31856
16,0	400	450	•	•	•	•	6.30531
16,0	550	600	•	•	•	•	6.30532
16,0	750	800	•	•	•	•	6.31804
16,0	950	1000	•	•	•	•	6.31805
18,0	150	200	•	•	•	•	6.30533
18,0	250	300	•	•	•	•	6.31806
18,0	400	450	•	•	•	•	6.30589
18,0	550	600	•	•	•	•	6.31807
18,0	950	1000	•	•	•	•	6.31808
19,0	150	200	•	•	•	•	6.30534
19,0	400	450	•	•	•	•	6.30535
20,0	150	200	•	•	•	•	6.30536
20,0	250	300	•	•	•	•	6.30590
20,0	400	450	•	•	•	•	6.30537
20,0	550	600	•	•	•	•	6.31809
20,0	950	1000	•	•	•	•	6.31810
22,0	200	250	•	•	•	•	6.30538
22,0	400	450	•	•	•	•	6.30539
22,0	550	600	•	•	•	•	6.31811
22,0	950	1000	•	•	•	•	6.31812
23,0	200	250	•	•	•	•	6.31813
24,0	200	250	•	•	•	•	6.30540
24,0	400	450	•	•	•	•	6.30541

① Burghie ciocan HM



cu 2 tăişuri
cu coadă SDS Plus
câte 1 buc.

Dia- metru mm	Lungi- me utilă mm	Lungi- me totală mm	pentru ciocanele de găurit				Cod
			UHE 22 Multi, BHE 22	BHE 24	BHE 26, KHE 26	UHE 28 Multi, KHE 28, Contact KHE 32	
25,0	200	250	•	•	•	•	6.31814
25,0	400	450	•	•	•	•	6.30549
25,0	550	600	•	•	•	•	6.31815
25,0	950	1000	•	•	•	•	6.31816
26,0	200	250	•	•	•	•	6.30542
26,0	400	450	•	•	•	•	6.30548

① Burghie ciocan HM



cu 2 tăişuri
cu coadă SDS Plus
câte 10 buc.

Dia- metru mm	Lungi- me utilă mm	Lungi- me totală mm	pentru ciocanele de găurit				Cod
			UHE 22 Multi, BHE 22	BHE 24	BHE 26, KHE 26	UHE 28 Multi, KHE 28, Contact KHE 32	
4,0	50	110	•	•	•	•	6.25230
5,0	50	110	•	•	•	•	6.25231
5,0	100	160	•	•	•	•	6.25232
6,0	50	110	•	•	•	•	6.25233
6,0	100	160	•	•	•	•	6.25234
6,0	150	210	•	•	•	•	6.25235
8,0	50	110	•	•	•	•	6.25236
8,0	100	160	•	•	•	•	6.25237
8,0	150	210	•	•	•	•	6.25238
10,0	50	110	•	•	•	•	6.25239
10,0	100	160	•	•	•	•	6.25240
10,0	150	210	•	•	•	•	6.25241
10,0	200	260	•	•	•	•	6.25242
12,0	100	160	•	•	•	•	6.25243
12,0	150	210	•	•	•	•	6.25244
12,0	200	260	•	•	•	•	6.25245
14,0	100	160	•	•	•	•	6.25246
14,0	150	210	•	•	•	•	6.25247
14,0	200	260	•	•	•	•	6.25248

② Burghie ciocan HM



cu 4 tăişuri
cu coadă SDS Plus
câte 1 buc.

Dia- metru mm	Lungi- me utilă mm	Lungi- me totală mm	pentru ciocanele de găurit					Cod
			UHE 22 Multi, BHE 22	BHE 24	BHE 26, KHE 26	UHE 28 Multi, KHE 28	KHE 32 Contact	
câte 1 buc.								
16,0	200	250	•	•	•	•	•	6.31701
16,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31702
18,0	200	250	•	•	•	•	•	6.31703
18,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31704
20,0	200	250	•	•	•	•	•	6.31705
20,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31706
22,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31707
24,0	200	250	•	•	•	•	•	6.31708
24,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31709
25,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31710
28,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31711
30,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31712
32,0	400	450	•	•	•	•	•	6.31713

La utilizarea de burghie cu lungimi de peste 750 mm se recomandă începerea găuririi cu un burghiu scurt de același diametru.

Seturi de burghie ciocan HM

(cu 2 tăişuri)
cu coadă SDS Plus



4 buc., în casetă din plastic
Ø: 5, 6, 8, 10 mm
L = 110/160 mm

5 buc., în casetă din plastic
Ø: 5, 6, 6, 8, 10 mm
L = 140/160 mm

7 buc., în casetă din tablă
Ø: 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm
L = 110/160/165 mm

Cod
6.30580
6.30581
6.30584



5 buc., combinație în casetă din plastic
Ø: 6, 8, 10 mm burghie ciocan,
daltă spiț (6.31421) + 1 daltă plată (6.31420)

Cod
6.30599

Dălți
cu coadă SDS Plus

③ Daltă spiț, 250 mm lungime
vârf cu secțiune circulară

Cod
6.30992

④ Daltă spiț, 250 mm lungime
vârf cu secțiune patrata

Cod
6.31421

⑤ Daltă plată, 250 mm lungime, 20 mm lățime

Cod
6.31420

⑥ Daltă lată, 250 mm lungime, 40 mm lățime

Cod
6.31425

⑦ Daltă concavă, 250 mm lungime, 22 mm lățime

Cod
6.31422

⑧ Daltă de colț, cu partea activă HM, 130 mm lungime
200 mm lungime

Cod
6.31423
6.31424

⑨ Daltă pentru faianță, 250 mm lungime
teșită, 40 mm lățime

Cod
6.31456

Daltă spiț 6.30992 se rotește în timpul lucrului cu ciocanele BHE 22, BHE 24 și BHE 26.



⑩ Adaptor penru dălți
Pentru lucrări fără rotație
cu dălțile
6.31420, 6.31421, 6.31422, 6.31423,
6.31424 6.31425 și 6.31456
pentru mașinile care nu au funcția
de dălțuire trebuie montat adaptorul
pentru dălți 6.31409.

Cod
6.31409

ACCESORII CU COADĂ SDS PLUS

Seturi burghie ciocan/dălți cu coadă SDS Plus			
			Cod
	5 buc., în cutie cilindrică din plastic conține câte 1 burghiu ciocan Ø 6, 8, 10 mm, 1 daltă spiț (6.31421) și 1 daltă plată (6.31420)		6.30477
	3 buc., în cutie cilindrică din plastic conține câte 1 daltă spiț (6.31421), 1 daltă plată (6.31420) și 1 daltă lată (6.31425)		6.30478
	5 buc., în cutie cilindrică din plastic conține 2 dălți spiț (6.31421), 2 dălți plate (6.31420) și 1 daltă lată (6.31425)		6.30484
11 Carote ciocan de găurit HM cu filet interior M 16 pentru ciocane de găurit până la 3,5 kg			
	Diametru mm	Lungime mm	Cod
	25	55	6.23390
	30	55	6.23391
	35	55	6.23392
	40	55	6.23393
	50	55	6.23394
	68	55	6.23395
	82	55	6.23396
	90	55	6.23397
	100	55	6.23398
	112	55	6.23399
	8	120	6.27019
pentru acestea:			
	13 de la SW 11 la M 16 (pt. mașini de găurit cu percuție)		6.27015
	14 de la SDS Plus la M 16 105 mm lungime		6.27016
	15 de la SDS Plus la M 16 220 mm lungime		6.27017

Accesorii		
		Cod
	16 Piesă de legătură cu filet 1/2"-20 UNF pentru piesa de prindere 6.30283	6.30928
	17 Piesă de prindere pentru ciocane de găurit cu filet Ratio pentru montarea carotelor de găurit utilizând burghiul de centrare 6.23038	6.30283
	18 Piesă de legătură cu filet 1/2"-20 UNF pentru mandrină și hexagon interior 1/4" (6,35 mm) pentru bituri de înșurubat cu bucsă pentru bituri	6.31285
	Bucșă pentru bituri (de schimb)	6.31281
	19 Mandrină cu coroană dințată 799-2/13 cu filet interior 1/2"-20 UNF deschidere 1,5-13 mm	6.35035
Mandrine de schimb cu adaptoare		
pentru UHE 22, UHE 28 Multi, BHE 24, BHE 26, KHE 26, KHE 26 Contact și KHE 28		Cod
	Mandrină ciocan (de schimb) pentru scule cu coadă SDS Plus	6.31920
	Mandrină rapidă (la UHE 22/UHE 28 de schimb) pentru scule cu ax cilindric deschidere 1,5-13 mm	6.31921
	Mandrină cu coroană dințată deschidere 1,5-13 mm	6.31924
pentru KHE 32		
	Mandrină ciocan (de schimb) pentru scule cu coadă SDS Plus	6.31922
	Mandrină rapidă pentru scule cu ax cilindric	6.31923
Accesorii		
		Cod
	Cheie CODE! pentru protecția ciocanelor de găurit Metabo (cu dotare CODE!) împotriva utilizării neautorizate. Întregul parc de mașini Metabo (cu dotare CODE!) poate fi protejat cu o singură cheie CODE!	6.22500
	Ochelari de protecție cu geam fără garnitură pentru aceștia: geam de schimb	6.31075 6.31159
	Vaselină specială pentru ungerea cozilor sculelor Tub cu 100 ml	6.31800

DOTĂRI SPECIFICE

- Mandrină pentru scule cu coadă SDS-max
- Oprirea rotației
- Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)
- Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic
- Selector turație
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din magneziu turnat
- Garnitură antipraf pentru protecția împotriva celui mai fin praf
- Amortizare activă a vibrațiilor
- Carcasă ergonomică pentru lucru fără efort
- Mâner cauciucat
- Cuplaj de siguranță
- Perii de cărbune auto-stop



... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă la
simpla apăsare pe buton



KHE 55
NOU



KHE 75
NOU

	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 55	Ciocan Kombi cu bloc electronic KHE 75
Caracteristici speciale		
■ Indicator uzură perii cărbune		•
Date tehnice		
Moment de rotație	60 Nm	65 Nm
Diametru de găurire în		
- Beton cu burghie ciocan	40 mm	45 mm
- Zidărie cu carote de găurit	90 mm	100 mm
Turație la mers în gol	135 - 275 rot/min	140 - 280 rot/min
Consum nominal	1.050 W	1.150 W
Putere debitată	590 W	690 W
Turație la sarcină nominală	275 rot/min	280 rot/min
Frecvență max. percuții	2.600/min	2.650/min
Energie de impact	1 - 9 J	1 - 10 J
Diametru gât fixare	58 mm	58 mm
Prindere sculă	SDS-max	SDS-max
Greutate fără cablu electric	5,9 kg	6,4 kg
Dotare standard	Mâner suplimentar, limitator adâncime, vaselină pentru coada sculelor, lavetă de curățare, valiză din plastic	Mâner suplimentar, limitator adâncime, vaselină pentru coada sculelor, lavetă de curățare, valiză din plastic
Tip	KHE 55	KHE 75
Cod	6.00055	6.00275

DOTĂRI SPECIFICE

- Pentru scule cu coadă SDS-max
- Sistem Metabo CODE!: protecție electronică antifurt activabilă cu cheia CODE! (accesorii)
- Bloc electronic (VTC) Vario-Tacho-Constamatic
- Selector frecvență percuții
- Mecanism pneumatic de percuție de mare putere
- Carcasă angrenaj din magneziu turnat
- Amortizare activă vibrații
- Carcasă ergonomică pentru lucru fără efort
- Posibilitate de blocare întrerupător
- Mâner cauciucat
- Mâner suplimentar cu rotație 360°

... cu sistemul Metabo CODE!,
protecția antifurt inteligentă la
simpla apăsare pe buton



MHE 65

NOU




MHE 95

NOU

	Ciocan demolator cu bloc electronic MHE 65	Ciocan demolator cu bloc electronic MHE 95
Caracteristici speciale		
■ Garnitură antipraf pentru protecție împotriva celui mai fin praf	•	
■ Daltă cu fixare în 8 poziții	•	
■ Daltă cu fixare în 12 poziții		•
■ Perii de cărbune auto-stop	•	
■ Indicator uzură perii cărbune	•	
Date tehnice		
Consum nominal	1.150 W	1.500 W
Putere debitată	690 W	750 W
Frecvență max. percuții	2.650/min	2.040/min
Energie de impact	1 - 10 J	5 - 25 J
Prindere sculă	SDS-max	SDS-max
Greutate fără cablu electrice	5,7 kg	9,8 kg
Dotare standard	Daltă șpiț, mâner suplimentar, vaselină pentru coada de prindere a sculelor, lavetă de curățare, valiză din plastic	Daltă șpiț, mâner suplimentar, vaselină pentru coada de prindere a sculelor, lavetă de curățare, valiză din plastic
Tip	MHE 65	MHE 95
Cod	6.00265	6.00095

ACCESORII CU COADĂ SDS-MAX

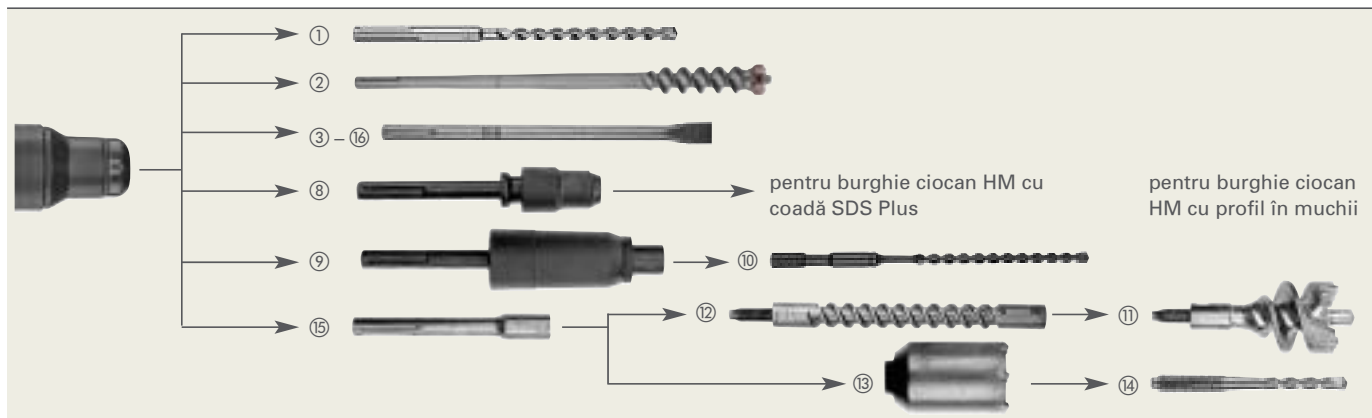

① Burghie ciocan HM

cu 2 tăișuri
cu coadă SDS-max

Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
12	200	340	6.23310
12	400	540	6.23311
12	550	690	6.23312
14	200	340	6.23313
14	400	540	6.23314
15	200	340	6.23315
15	400	540	6.23316

② Carote de frezare HM, 1 buc.

cu coadă SDS-max

Diametru mm	Lungime mm	Cod
45	550	6.23375
45	990	6.23376
55	550	6.23377
55	990	6.23378
65	550	6.23379
65	990	6.23380
80	550	6.23381
80	990	6.23382

① Burghie ciocan HM

cu 4 tăișuri
cu coadă SDS-max





Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
16	200	340	6.23317
16	400	540	6.23318
18	200	340	6.23319
18	400	540	6.23320
20	200	320	6.23321
20	400	520	6.23322
20	800	920	6.23323
22	200	320	6.23324
22	400	520	6.23325
22	800	920	6.23326
24	200	320	6.23327
24	400	520	6.23328
25	200	320	6.23329
25	400	520	6.23330
25	800	920	6.23331
28	250	370	6.23332
28	450	570	6.23333
28	550	670	6.23334
30	250	370	6.23335
30	450	570	6.23339
32	250	370	6.23340
32	450	570	6.23341
32	800	920	6.23342
35	250	370	6.23343
35	450	570	6.23344
35	550	670	6.23345
38	250	370	6.23346
38	450	570	6.23347
40	250	370	6.23348
40	450	570	6.23349
40	800	920	6.23350
45	450	570	NOU 6.23337
52	450	570	NOU 6.23338



La utilizarea de burghie cu lungimi de peste 750 mm se recomandă începerea găuririi cu un burghiu scurt de același diametru.


Dălți
cu coadă SDS-max

	Lățime de tăiere mm	Lungime totală mm	Cod
③ Dălți spiț	-	280 400 600	6.23351 6.23352 6.23358
④ Dălți plate	25	280 400 600	6.23353 6.23354 6.23359
⑤ Dălți late	50 80 115	400 300 350	6.23355 6.23356 6.23366
⑤ Daltă pentru asfalt	90	400	6.23384
⑥ Daltă concavă	26	300	6.23357
⑦ Daltă canal	32	300	6.23365
⑧ Daltă pentru faianță	50	400	6.23367
⑨ Daltă pentru tencuială	10	300	6.23369
⑩ Daltă dințată	32	300	6.23368
⑪ Daltă canal	35	380	6.23385
⑫ Spatulă	110	400	6.23383



ACCESORII CU COADĂ SDS-MAX




Dălți cu coadă SDS-max			
	Lățime de tăiere mm	Lungime totală mm	Cod
⑬ Dispozitiv de bătut țaruși 	13,0	260	6.23387
	16,5	260	6.23386
⑭ Buciarde 45 x 45 mm 5 x 5 dinți 7 x 7 dinți 			6.23453
			6.23454
⑮ Placă vibratoare 150 x 150 mm 			6.23456
⑯ Suport scule pentru buciarde și pentru placă vibratoare 		300	6.23389

Seturi de dălți cu coadă SDS-max		Cod
	5 buc., în cutie cilindrică din plastic conține 2 dălți spiț (6.23352), 2 dălți plate (6.23354) und 1 daltă lată (6.23355)	6.30488
	5 buc., în cutie cilindrică din plastic conține 3 dălți spiț (6.23352), 2 dălți plate (6.23354)	6.30489

Piese de legătură		
	⑧ de la SDS-max la SDS Plus	6.23371
	⑨ de la SDS-max la profil cu muchii	6.23372
	de la profil cu muchii la SDS-max	6.23373
	de la profil cu muchii la SDS Plus	6.30276


ACCESORII CU FILET RATIO


Scule cu filet Ratio		
	Ø mm	Cod
⑪ Carote de frezare HM cu filet Ratio, lungime totală 150 mm 	40	6.23301
	45	6.23302
	55	6.23303
	68	6.23304
	80	6.23305
pentru acestea:		
⑫ Ax de prindere, 280 mm lungime cu filet interior Ratio și filet exterior Ratio 		6.23299
Fus cu filet Ratio (de schimb) pentru ax de prindere 6.23299		6.23027

Scule cu filet Ratio		
	Ø mm	Cod
⑬ Carote de găurit HM pentru ciocane cu filet interior Ratio, lungime 100 mm 	40	6.23033
	50	6.23034
	68	6.23035
	80	6.23036
	90	6.23037
	100	6.23032
	125	6.23031
pentru acestea:		
⑭ Burghiu de centrare HM cu filet Ratio, Ø 12 x 155 mm 		6.23038
Piese de legătură pentru ax de prindere 6.23299 pentru carotele de frezare și pentru montarea carotelor de găurit concomitent cu utilizarea burghiului de centrare 6.23038		
⑮ cu filet interior Ratio și coadă SDS-max, lungime 195 mm 		6.23370
cu filet interior Ratio și coadă hexagonală (pentru MH E 10 S)		6.23374

ACCESORII CU COADĂ SW 19

(PENTRU CIOCANUL DE GĂURIT ȘI SPART MH E 10 S)

Burghie ciocan HM			
		SW 19 x 82,5 mm (cu inel)	
			
Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
18	250	390	6.23425
20	250	390	6.23426
22	200	340	6.23427
22	400	535	6.23428
25	200	340	6.23429
25	400	535	6.23430
25	460	600	6.23461
25	660	800	6.23462
28	250	390	6.23431
28	400	535	6.23432
32	250	390	6.23433
32	400	535	6.23434
35	250	390	6.23435
35	550	690	6.23436
40	250	390	6.23437
40	400	535	6.23438
45	400	535	6.23439

Carote de frezare HM, 1 buc.	
	SW 19 x 82,5 mm (cu inel)

Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
55	550	700	6.23458
65	550	700	6.23459
80	550	700	6.23460

Dălți

cu coadă SW 19 x 82,5 mm (cu inel)

	Lăți-me mm	Lung. utilă ¹⁾ mm	Lung. totală mm	Cod
Dălți spiț	–	230 430	370 570	6.23440 6.23441
Dălți plate	24	230 430	370 570	6.23442 6.23457
Daltă pentru asfalt	80	280	460	6.23447
Daltă pentru tencuială	65	180	320	6.23449
Daltă dințată	32	250	390	6.23455
Daltă concavă, curbată	25	180	320	6.23450
Spatule	90	280 500	420 640	6.23445 6.23446
Vibratoare, Ø 45 mm	–	–	110	6.23451
Buciarde 45 x 45 mm				
5 x 5 dinti				6.23453
7 x 7 dinti				6.23454
Placă vibratoare 150 x 150 mm				6.23456
suport scule pentru buciarde și placă vibratoare	–	–	110	6.23452

¹⁾ măsurată de la vârful sculei până la arcul suport al ciocanului demolator

SCULE PENTRU CIOCANE DE GĂURIT CU PROFIL CU MUGHII

⑩ Burghie ciocan HM



cu 2 tăișuri
cu coadă profil cu muchii

Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
12	200	330	6.30205
14	250	380	6.30211

⑩ Burghie ciocan HM



cu 4 tăișuri
cu coadă profil cu muchii

Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
16	250	380	6.23400
16	400	530	6.23401
18	250	380	6.23402
19	450	380	6.23403
20	250	380	6.23404
20	400	530	6.23405
20	550	680	6.23406
22	200	330	6.23407
22	400	530	6.23408
24	200	330	6.23409
24	400	530	6.23410

⑩ Burghie ciocan HM



cu 4 tăișuri
cu coadă profil cu muchii

Diametru mm	Lungime utilă mm	Lungime totală mm	Cod
25	200	330	6.23411
25	400	530	6.23412
28	250	380	6.23413
28	400	530	6.23414
28	550	680	6.23415
30	250	380	6.23416
30	400	530	6.23417
32	250	380	6.23418
32	400	530	6.23419
35	250	380	6.23420
35	400	530	6.23421
35	550	680	6.23422
38	250	380	6.23423
38	400	530	6.23424

Dălți

cu ax hexagonal SW 19 și coadă cilindrică Ø 16,5 mm

	Lățime de tăiere mm	Lungime totală mm	Cod
Dălți spiț	–	300 450	6.23360 6.30380
Dălți plate	25 25	300 450	6.23361 6.30381
Daltă concavă	–	250	6.23362
Daltă lată	50	290	6.23363
Daltă dințată	30	300	6.23364
Daltă de colț cu partea activă HM	38	200	6.30382

Accesorii pentru aspirarea prafului

pentru toate ciocanele cu diametru gât fixare 43 mm

	Cod
Dispozitive de aspirație cu limitator de adâncime pentru lucrat cu burghie Ø 4 – 20 mm	6.31590
pentru lucrat cu burghie Ø 16 – 40 mm	6.31591
pentru acestea: Mâner pentru fixarea dispozitivelor de aspirație pe gâtul mașinilor	6.31594
Furtun de aspirație 5 m lungime, cu ștuț Ø 35 mm	6.31592
Piesa de legătură Ø 35/58 mm pentru conectarea furtunului de aspirație 6.31592 la aspiratoarele universale Metabo și la aspiratorul special Metabo	6.30316
Ștuț de conectare pentru conectarea furtunului de aspirație 6.31592 la aspiratoare de gospodărie	6.31593